


TABELLA DI SELEZIONE PRESSACAVI

Codice In ottone nichelato	Filettatura	Codice In ottone nichelato	Filettatura	Dimensioni in mm				Campo d'impiego		Spessore armatura	Peso Kg
				AC1	AC2	AC3	L	Ød min-max Guaina interna del cavo	ØD min-max Guaina esterna del cavo		
NEVL02NB	1/4" NPT	NEVL12IB	M12x1,5	18	18	18	59	3.0 - 6.0	6 - 10.0	0.2 - 1.3	0,100
NEVL01NB	3/8" NPT	NEVL16IB	M16x1,5	24	24	24	59	3.5 - 8.6	6 - 13.2	0.2 - 1.3	0,145
NEVL1SNB	1/2" NPT	NEVL20SIB	M20x1,5	24	26	26	59	6.3 - 11.6	9.5 - 16	0.2 - 1.3	0,157
NEVL1NB	1/2" NPT	NEVL20IB	M20x1,5	30	32	32	61	6.5 - 14	12.5 - 21	0.2 - 1.4	0,215
NEVL2NB	3/4" NPT	NEVL25IB	M25x1,5	36	38	38	61	11 - 20	20 - 27.5	0.2 - 1.6	0,261
NEVL3NB	1" NPT	NEVL32IB	M32x1,5	45	47	47	72	17 - 27	23.5 - 34	0.2 - 2.0	0,433
NEVL4NB	1 1/4" NPT	NEVL40IB	M40x1,5	50	52	52	73	22 - 32	26 - 40	0.2 - 2.2	0,514
NEVL5SNB	1 1/2" NPT	NEVL50SIB	M50x1,5	55	57	57	80	29.5 - 38	35 - 46.5	0.2 - 2.5	0,610
NEVL5NB	2" NPT	NEVL50IB	M50x1,5	62/60*	62	62	81	35.5 - 44	38 - 53	0.2 - 2.5	0,562
NEVL6SNB	2" NPT	NEVL63SIB	M63x1,5	68	75	77	91	40 - 50	45.5 - 59.5	0.2 - 2.5	1,151
NEVL6NB	2 1/2" NPT	NEVL63IB	M63x1,5	75/73*	80	82	93	47 - 56	54.5 - 66	0.2 - 2.5	1,100
NEVL7SNB	2 1/2" NPT	NEVL75SIB	M75x1,5	80	85	90	97	53 - 62	57 - 72	0.2 - 2.8	1,308
NEVL7NB	3" NPT	NEVL75IB	M75x1,5	90/85*	95	100	99	59 - 68	66.5 - 78.5	0.2 - 2.8	1,538
NEVL8NB	3" NPT	NEVL90IB	M90x1,5	100	105	110	104	66 - 79	76.5 - 90	0.2 - 2.8	2,000
NEVL9NB	3 1/2" NPT	NEVL100IB	M100x1,5	115	120	120	111	76 - 91	86 - 101	0.2 - 3.3	2,381
NEVL10NB	4" NPT	NEVL115IB	M115x1,5	120	125	130	112	86 - 98	100 - 110	0.2 - 3.5	2,783

* Dimensione con filettatura: NPT / ISO

Esempio codice di ordinazione

NEVL	6	N	B
MODELLO	GRANDEZZA	FILETTATURA	MATERIALE

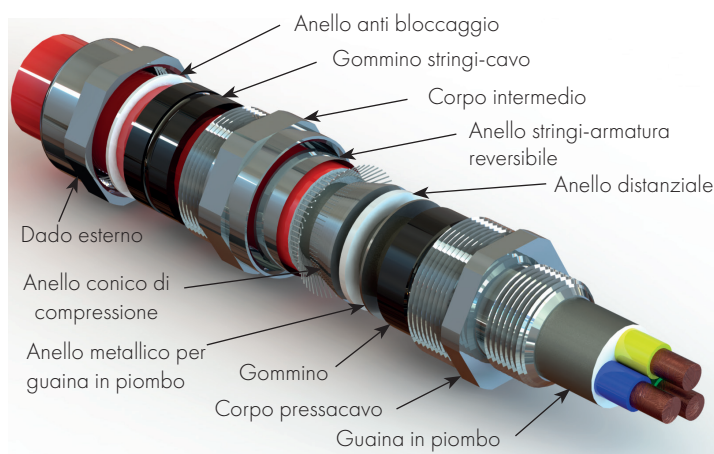

NOTE TECNICHE:

- Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring in silicone per la tenuta IP già montato sul pressacavo
- È disponibile a richiesta la versione con filettatura ISO7/1 (esempio codice NEVL1B)
- Disponibili anche in acciaio inox AISI 316 (esempio codice NEVL1S)
- Altri materiali a richiesta.
- Per esecuzione "Ex i" a sicurezza intrinseca, dado blu RAL 5015 (esempio codice NEVL1SIA)
- Ghiera interna per cavi con armatura di sezione maggiorata